

本機の特徴

- 1 設置場所に合わせて、噴霧角度が異なる「ロビーモード」、「ルームモード」が選択できます。
- 2 噴霧ノズルの上下動速度が任意設定できますので、噴霧量(密度)を加減調整できます。
- 3 除菌液補充のタイミングを警告音と赤色LEDでお知らせします。
- 4 噴霧はノズル方式ですので、噴霧する液種やpHは問いません。(但し強酸や強アルカリ液は不可)



2つの運転モード



「シャワーモード」


本機正面に予め設定された距離まで近づくと、噴霧ノズルが回転し、つま先から頭上まで除菌液のミストを噴霧するモードです。

「間欠運転モード」


予め設定された間隔時間ごとに、分数だけ噴霧を繰り返すモードです。

噴霧液のカバー範囲

本機から噴霧された除菌液は、高さ2m幅0.5m奥行1.5mの範囲をカバーします。

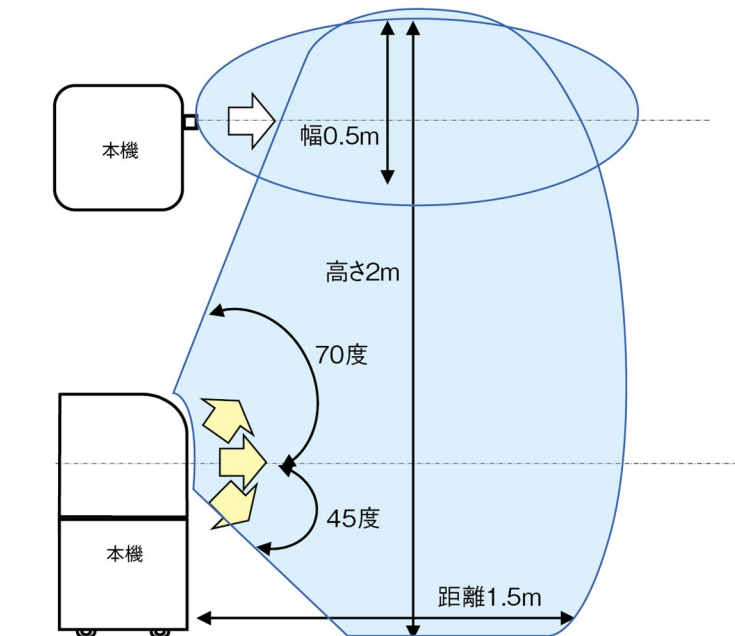

各部の説明

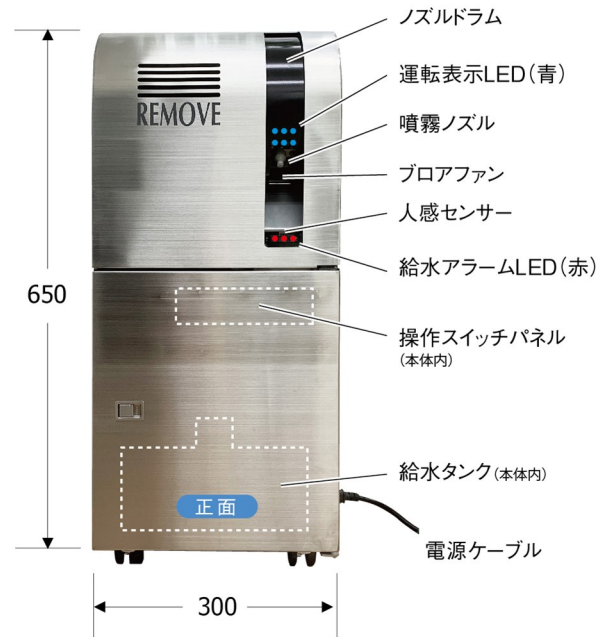

装置定格

- 霧化方式 2流体ノズル方式
- スプレー能力(最大) 500mL/時
- 電源 AC100 V50・60Hz
- 消費電力(待機時) 3W
- 消費電力(最大) 50W
- 収容ポリタンク量 5,000mL
- 使用温度範囲 5℃～40℃(結露なきこと)
- 寸法 W300×D250mm×H650mm
- 重量 約15Kg(給水タンクなし状態)

パッケージ内容

- 本体×1台
- 電源ケーブル(1.5m)×1本
- 取扱説明書×1冊

■販売元

■お問い合わせ