


フロートスイッチ JMFS-01

No.	部品名	材質	備考
①	ストッパーCリング	ABS	
②	フロート	PP	マグネット内蔵
③	本体	ABS	リードスイッチ内蔵
④	Oリング	FKM	
⑤	リード線	PVC	被覆
⑥	ハウジング	PA	XHP2 (JST)
⑦	M10-1.5 付属ナット	3価クロメート	1種 小型

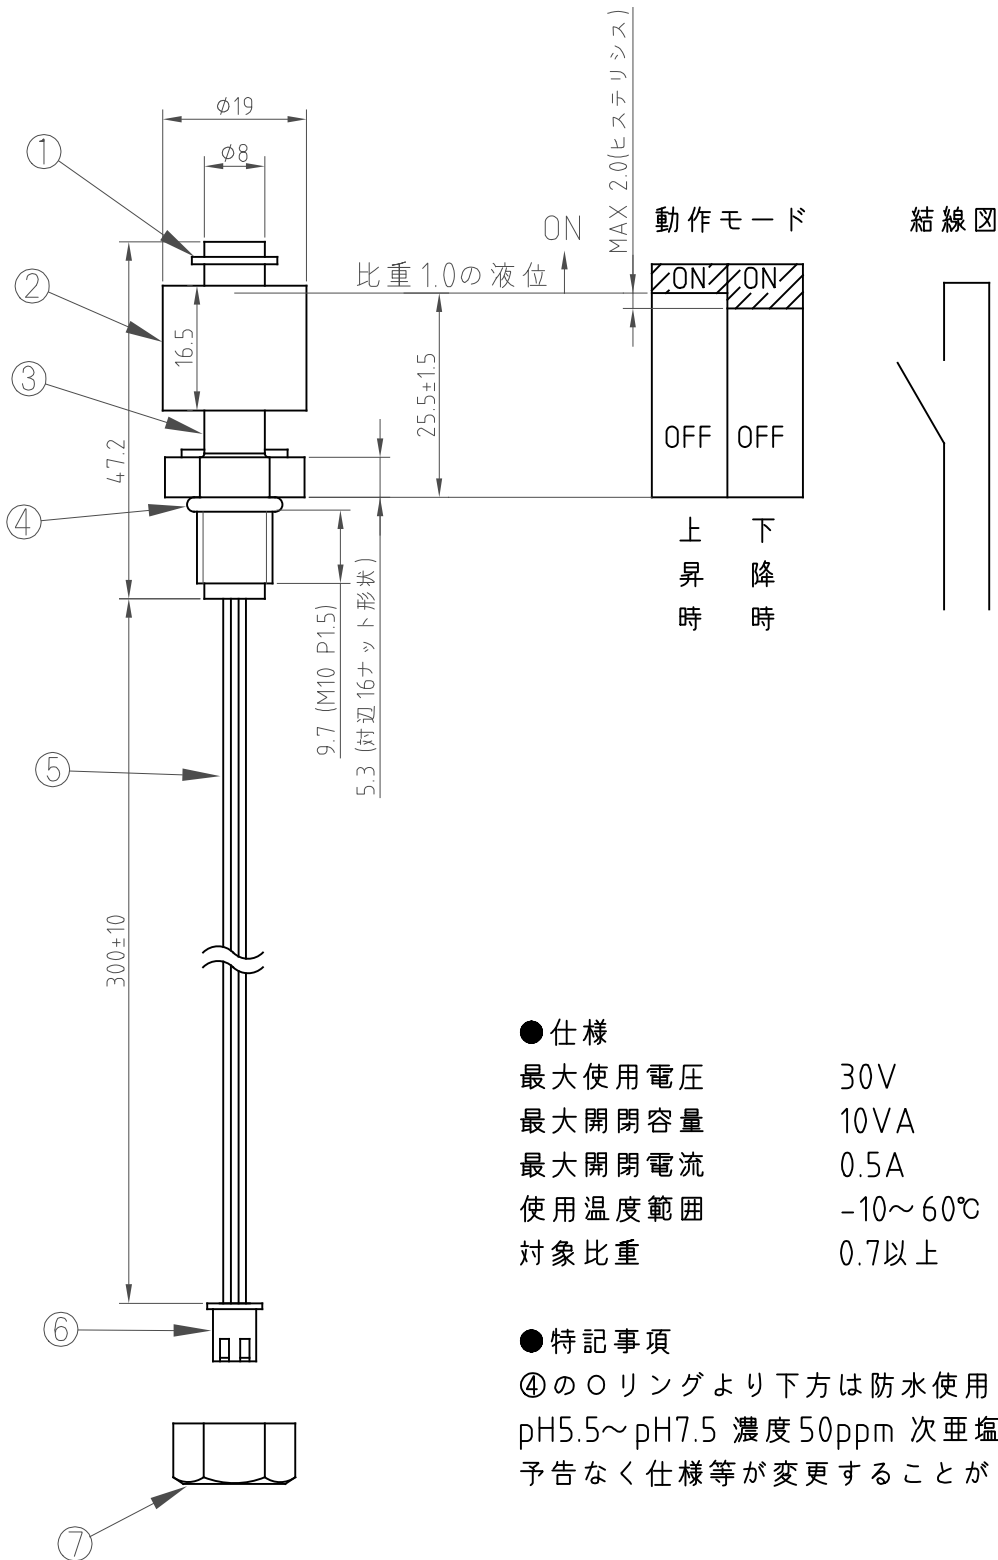

●仕様

最大使用電圧	30V
最大開閉容量	10VA
最大開閉電流	0.5A
使用温度範囲	-10~60℃
対象比重	0.7以上

●特記事項

④のOリングより下方は防水使用になっていません。
pH5.5~pH7.5 濃度50ppm 次亜塩素酸系液剤に対応。
予告なく仕様等が変更することがあります。